



PROJEKT TECHNICZNY
POJEMNIKA NA ŚMIECI
Z ZABEZPIECZENIAM I PRZECIW NIEDŹWIEDZIOM
W RAMACH PROJEKTU
NR POIS.05.01.00-00-342/10

Projekt kosza na śmieci z zabezpieczeniem przeciw niedźwiedziom

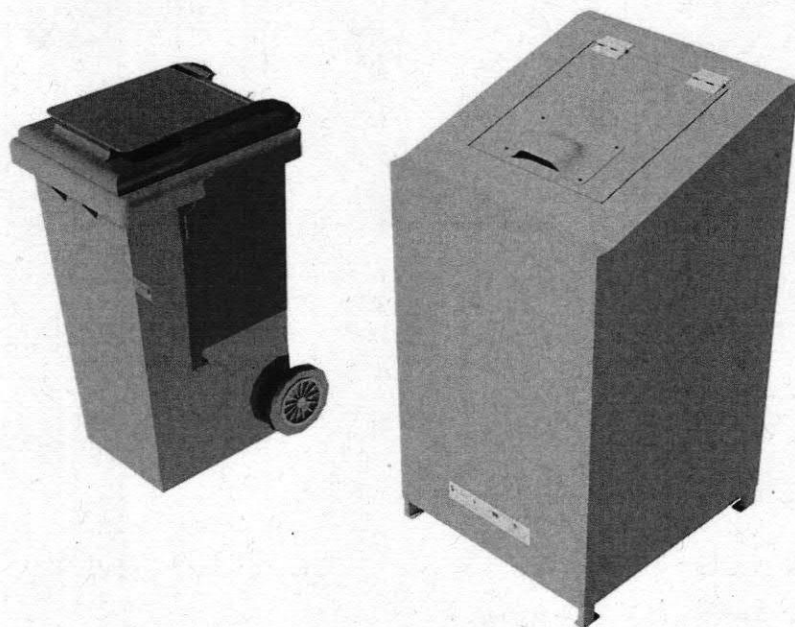

Kosz pojedynczy

Kosz na standardowy pojemnik na odpady 120 litrów zgodny z normą PN/EN-840, otwierany z tyłu

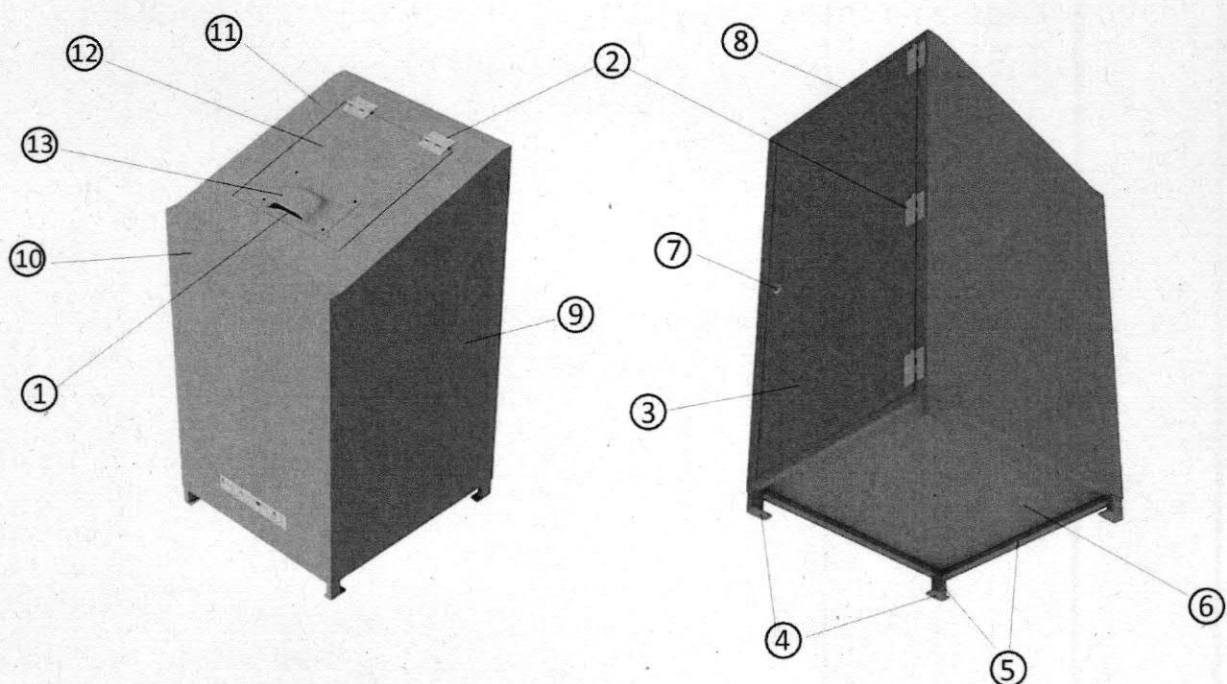

1. Mechanizm otwierający klapę (niewidoczny)
2. Zawiasy do konstrukcji modułowej
3. Drzwiczki
4. Stopki (spodnia część szkieletu)
5. Szkielet kosza
6. Część spodnia
7. Zamek kasetowy trójkątny
8. Część tylna (z drzwiczkami)
9. Części boczne
10. Część przednia
11. Część górna
12. Klapa zamykająca
13. Osłona mechanizmu otwierającego

Szkielet kosza oraz wewnętrzna część drzwiczek wykonane są z profili stalowych zamkniętych o wymiarach 40x20x2 mm oraz 20x20x2 mm. Szkielet kosza pokrywają blachy ze stali nierdzewnej o grubości 1.5 mm (części boczne, część przednia, część tylna, zewnętrzny fragment części), 2 mm (spód kosza, część górna kosza, klapa/y kosza, elementy mechanizmu otwierającego klapę), 2.5 mm (osłona mechanizmu otwierającego), 4 mm (spodnia część szkieletu).

Spis rysunków:

Kosz całość

- Rys. 1 – rzut ukryty przód
- Rys. 2 – rzut ukryty bok
- Rys. 3 – rzut ukryty tył
- Rys. 4 – rzut ukryty góra
- Rys. 5 – widok izometryczny
- Rys. 6 – rzut ukryty spód
- Rys. 7 – rzut otwarty góra
- Rys. 8 – rzut otwarty bok
- Rys. 9 – rzut otwarty przód
- Rys. 10 – widok izometryczny
- Rys. 11 – rzut ukryty przód z wymiarowaniem
- Rys. 12 – rzut ukryty bok z wymiarowaniem
- Rys. 13 – rzut ukryty góra z wymiarowaniem

Blacha/część boczna kosza

- Rys. 14 – rzut ukryty bok z wymiarowaniem
- Rys. 15 – rzut ukryty przód z wymiarowaniem

Blacha/część przednia kosza

- Rys. 16 – rzut ukryty przód z wymiarowaniem
- Rys. 17 – rzut ukryty bok z wymiarowaniem

Blacha/część spodu kosza

- Rys. 18 – rzut ukryty spód z wymiarowaniem
- Rys. 19 – rzut ukryty przód z wymiarowaniem

Szkielet kosza z profili

- Rys. 20 – rzut otwarty przód z wymiarowaniem
- Rys. 21 – rzut otwarty bok z wymiarowaniem
- Rys. 22 – rzut otwarty góra z wymiarowaniem
- Rys. 23 – widok izometryczny

Górna część kosza

- Rys. 24 – rzut otwarty spód z wymiarowaniem
- Rys. 25 – rzut otwarty bok z wymiarowaniem
- Rys. 26 – rzut otwarty przód z wymiarowaniem
- Rys. 27 – widok izometryczny
- Rys. 28 – rzut ukryty góra z zamontowanymi elementami z wymiarowaniem
- Rys. 29 – widok izometryczny z zamontowanymi elementami

Część przodu kosza

- Rys. 30 – rzut otwarty tył z wymiarowaniem
- Rys. 31 – rzut otwarty bok z wymiarowaniem
- Rys. 32 – rzut otwarty góra z wymiarowaniem
- Rys. 33 – rzut ukryty tył z zamontowanymi elementami z wymiarowaniem
- Rys. 34 – widok izometryczny z zamontowanymi elementami

Mechanizm otwierania klapy

Rys. 35 – rzut ukryty spód z wymiarowaniem

Rys. 36 – rzut ukryty przód z wymiarowaniem

Rys. 37 – rzut ukryty bok z wymiarowaniem

Rys. 38 – rzut ukryty góra z wymiarowaniem

Osłona mechanizmu otwierającego

Rys. 39 – rzut ukryty bok z wymiarowaniem

Rys. 40 – rzut ukryty góra z wymiarowaniem

Rys. 41 – rzut ukryty przód z wymiarowaniem

Rys. 42 – widok izometryczny

Zawias do konstrukcji modułowej

Rys. 43 – rzut otwarty góra z wymiarowaniem

Rys. 44 – rzut otwarty bok z wymiarowaniem

Rys. 45 – widok izometryczny

Kłapa zamykająca

Rys. 46 – rzut ukryty spód z wymiarowaniem

Rys. 47 – rzut ukryty przekroju B-B z wymiarowaniem

Rys. 48 – rzut ukryty przekroju B-B

Rys. 49 – rzut ukryty przód z wymiarowaniem

Rys. 50 – widok izometryczny od spodu z zamontowanymi częściami

Rys. 51 – rzut otwarty klapy z zamontowanymi częściami przód z wymiarowaniem

Rys. 52 – rzut otwarty klapy z zamontowanymi częściami góra z wymiarowaniem

Rys. 53 – rzut otwarty klapy z zamontowanymi częściami bok z wymiarowaniem

Rys. 54 – widok izometryczny od góry z zamontowanymi częściami

Drzwiczki kosza

Rys. 55 – rzut ukryty tył z wymiarowaniem

Rys. 56 – rzut ukryty bok z wymiarowaniem

Rys. 57 – widoki izometryczny i izometryczny z zamontowanym zamkiem kasetowym

Rys. 58 – rzut ukryty góra z wymiarowaniem

Rys. 59 – rzut ukryty przekroju profilu 20x20x2 z wymiarowaniem

Rys. 60 – widok otworu do montowania zamka kasetowego z wymiarowaniem







Zamek kasetowy uniwersalny trójkątny

Rys. 61 – rzut ukryty przód z wymiarowaniem


Rys. 62 – rzut ukryty góra z wymiarowaniem

Rys. 63 – rzut ukryty tył z wymiarowaniem


Rys. 64 – widok izometryczny

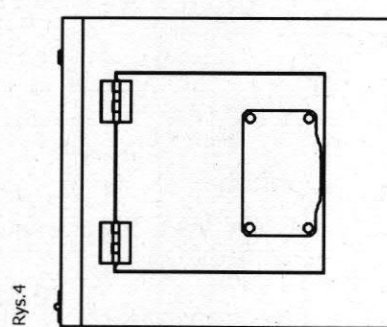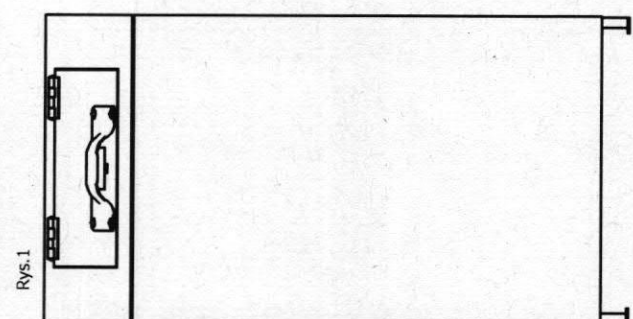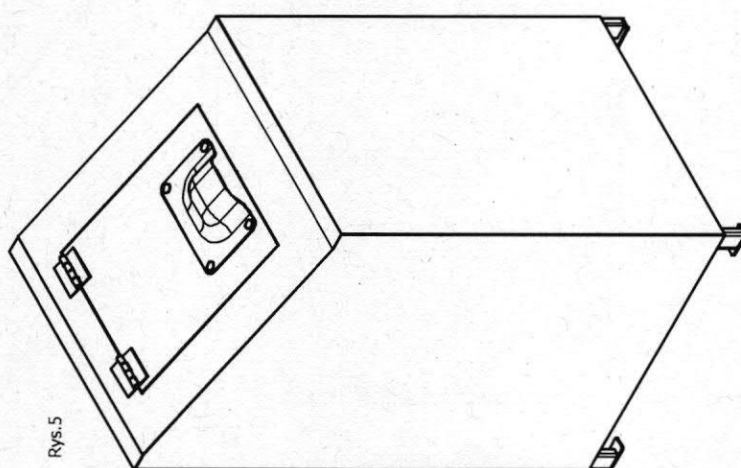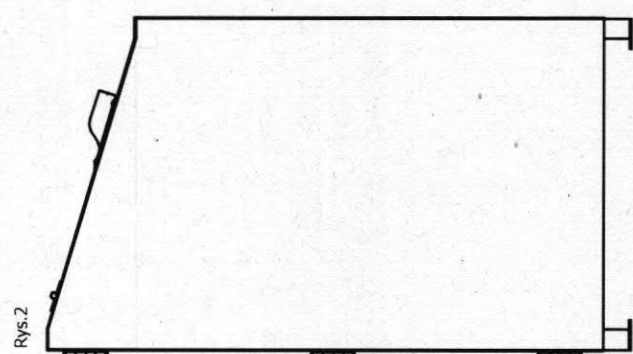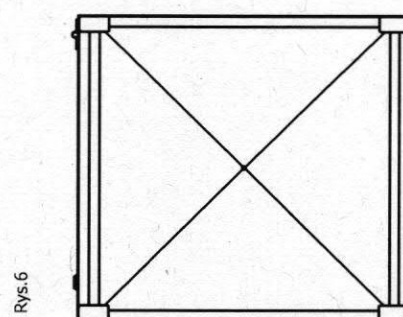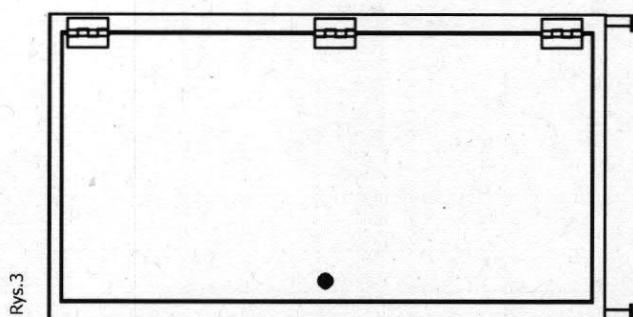


Rys.8

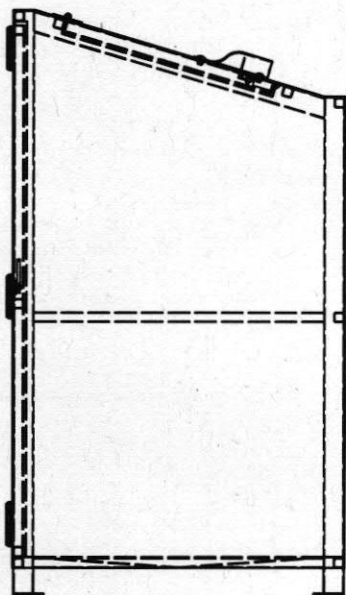


Rys.7













Rys.10

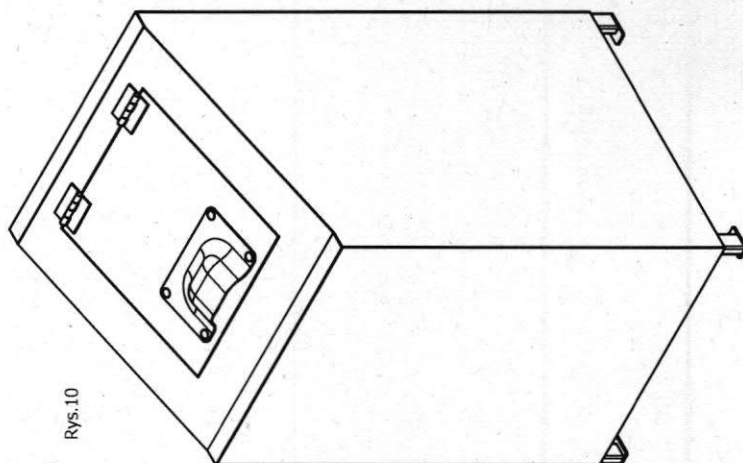


Rys.9

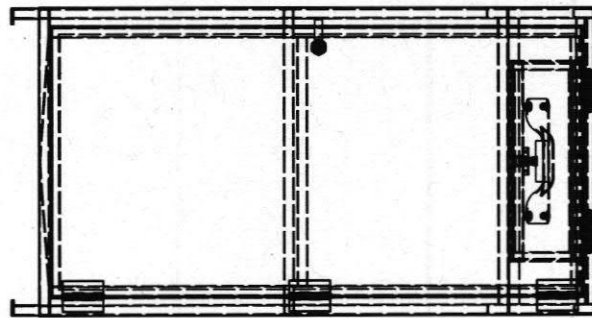

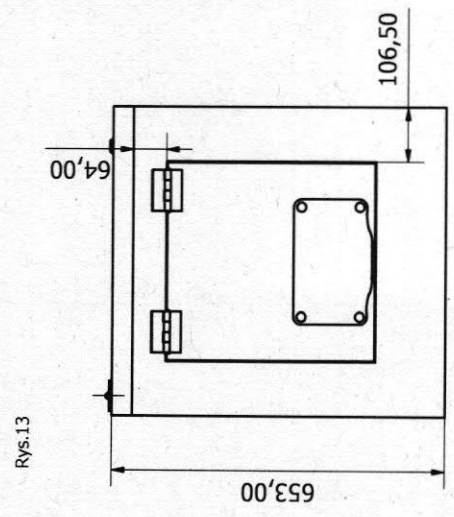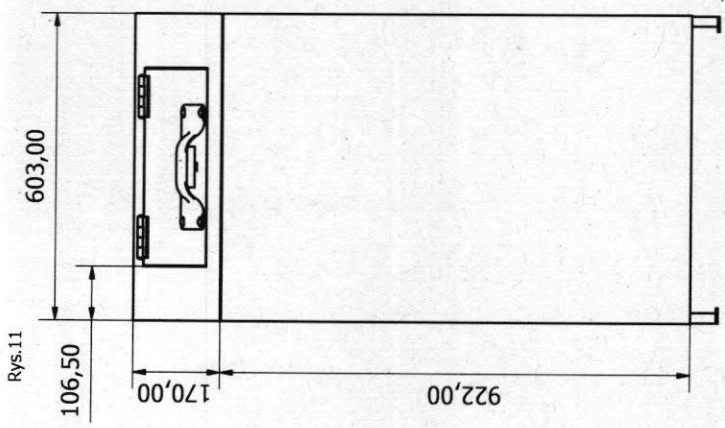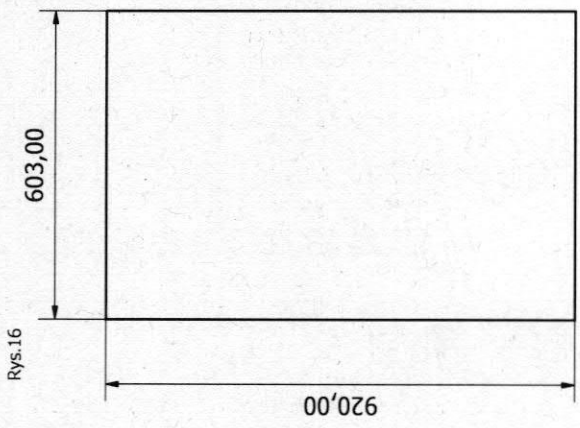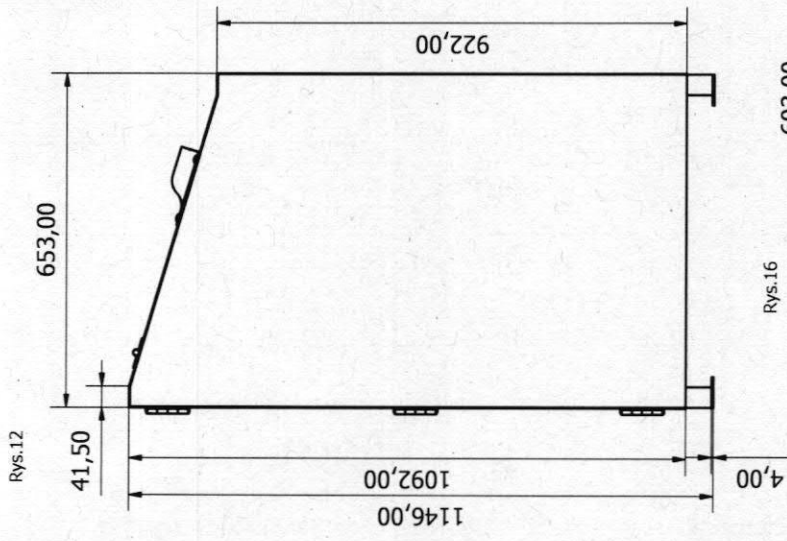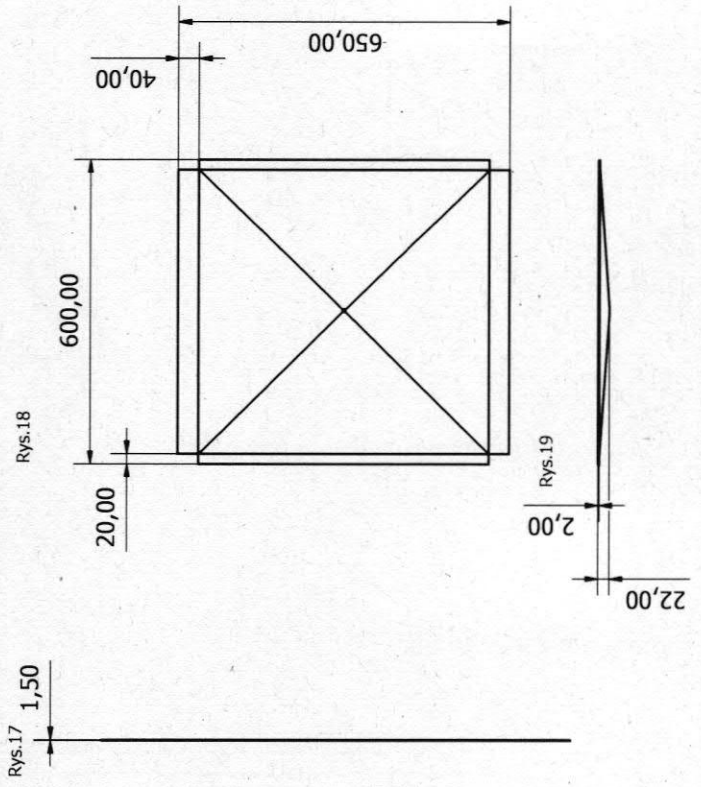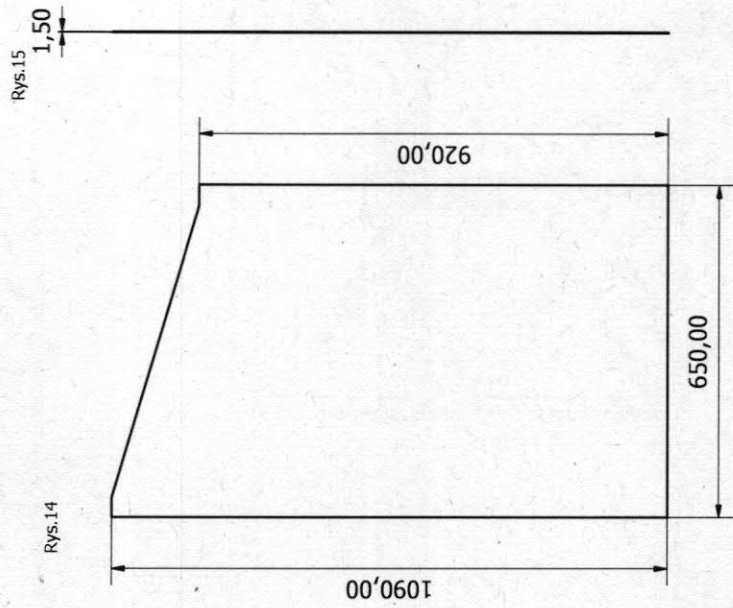


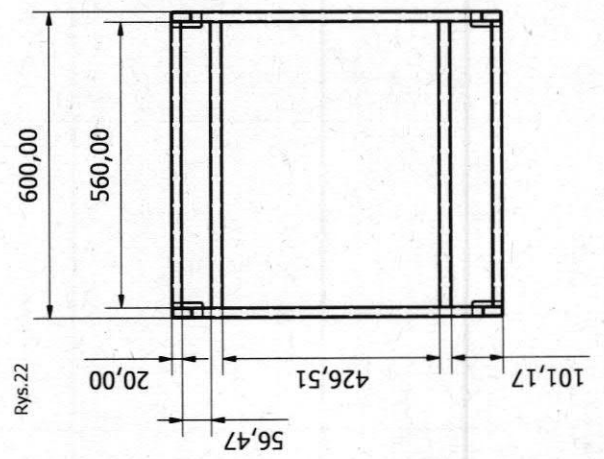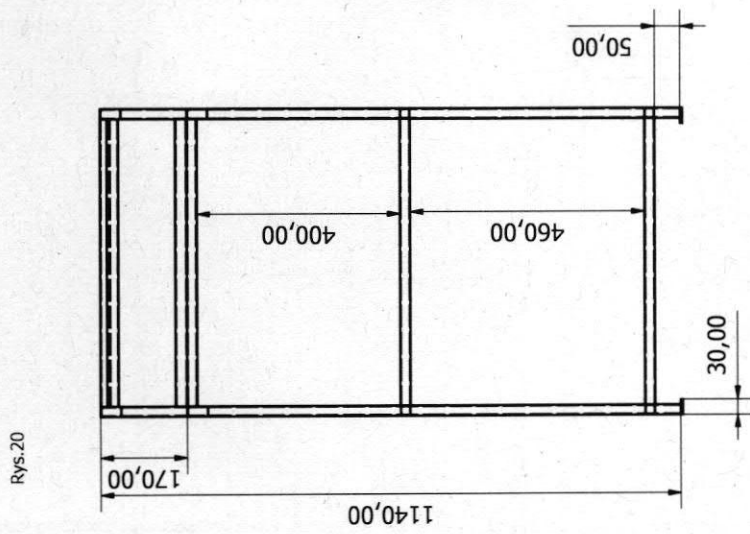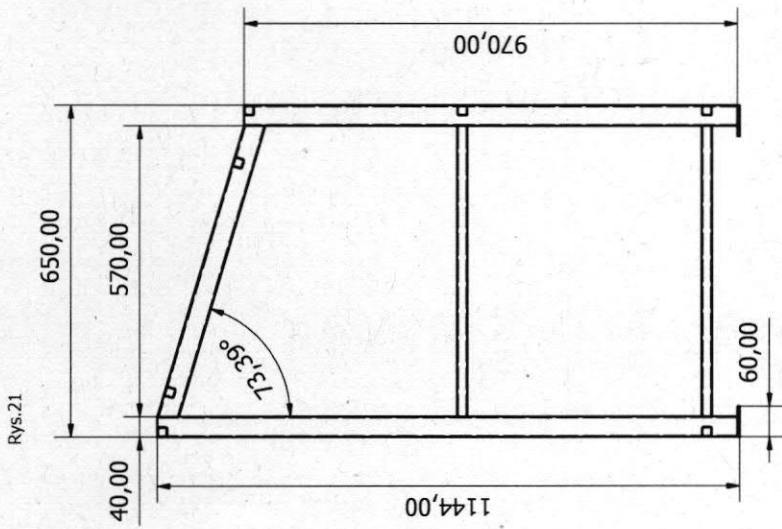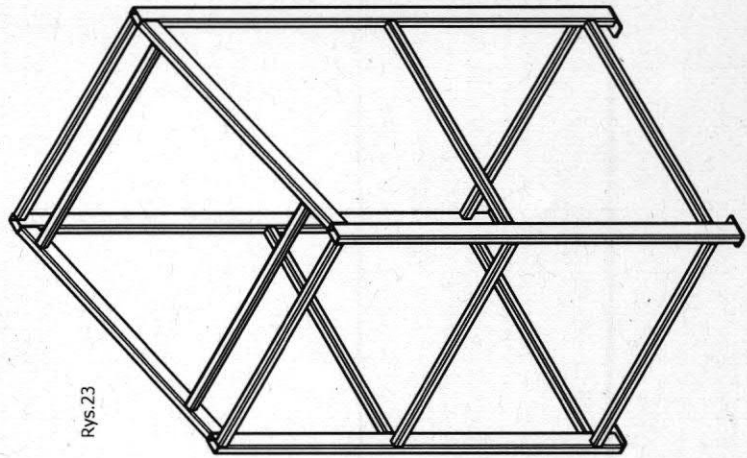


Rys.24

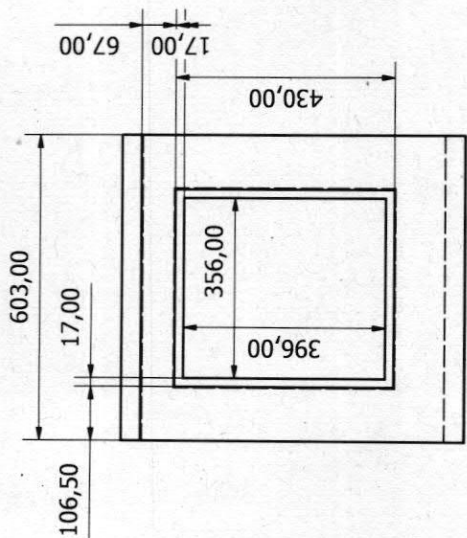


Rys.25

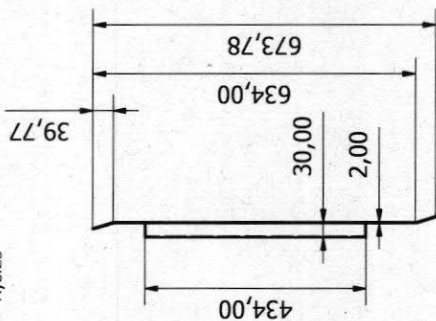


Rys.27

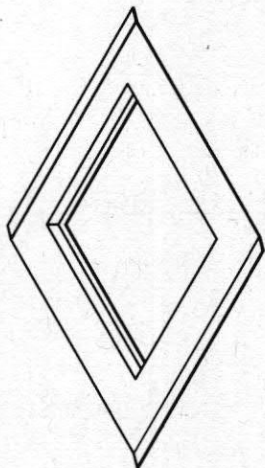


Rys.26


















Rys.28

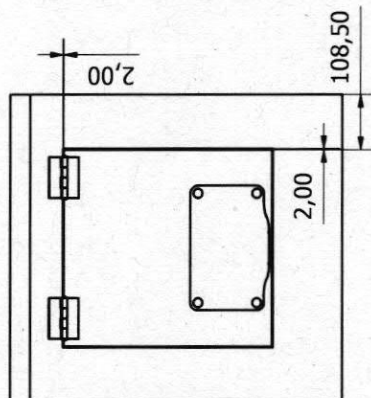

Rys.29


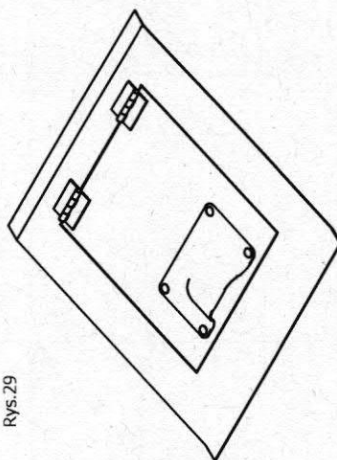


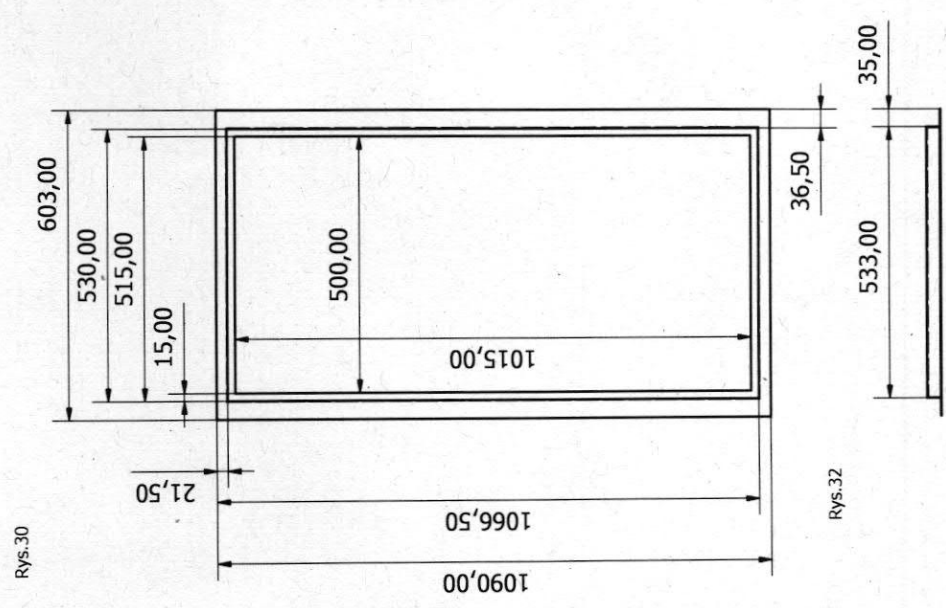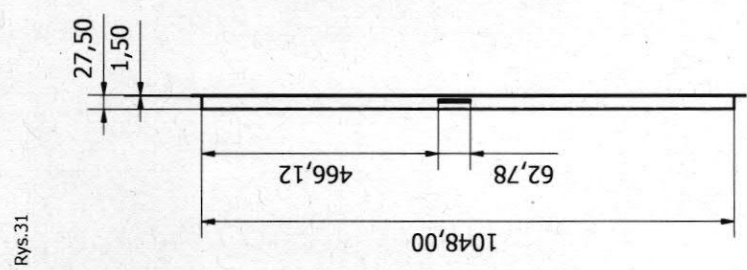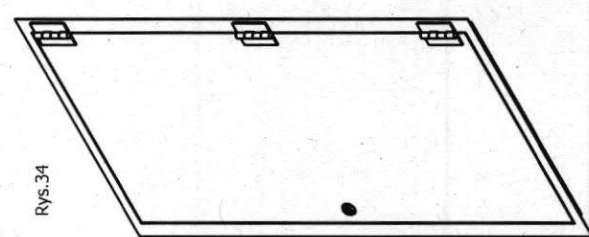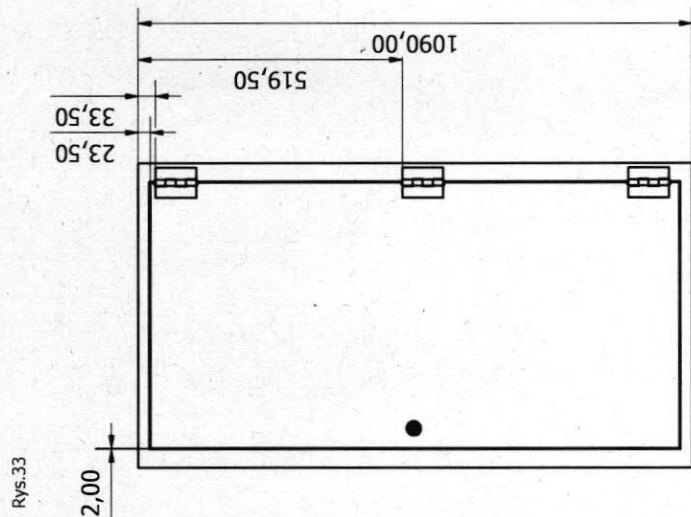

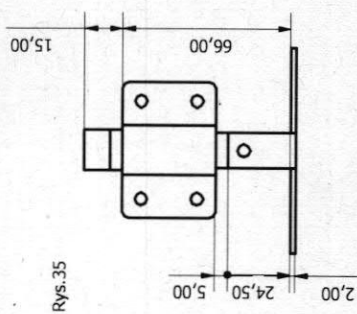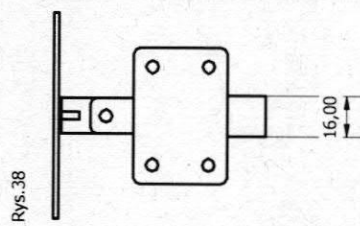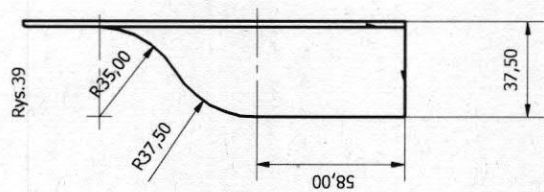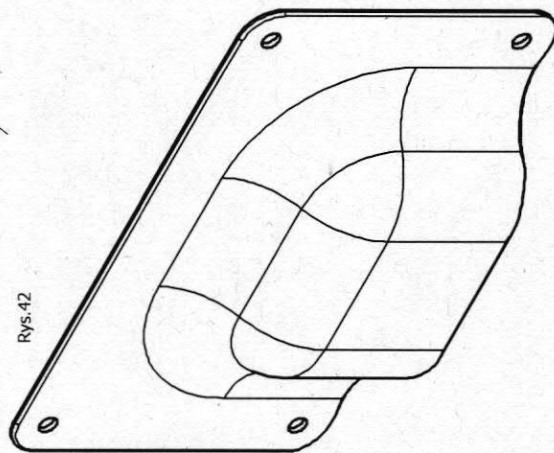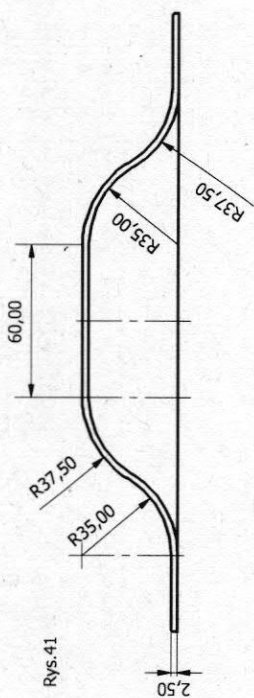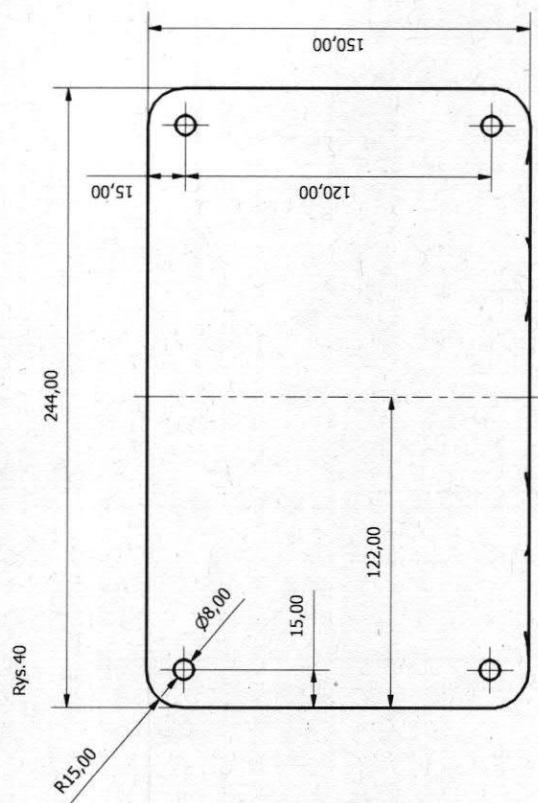


B-B (1:4)


Rys.47

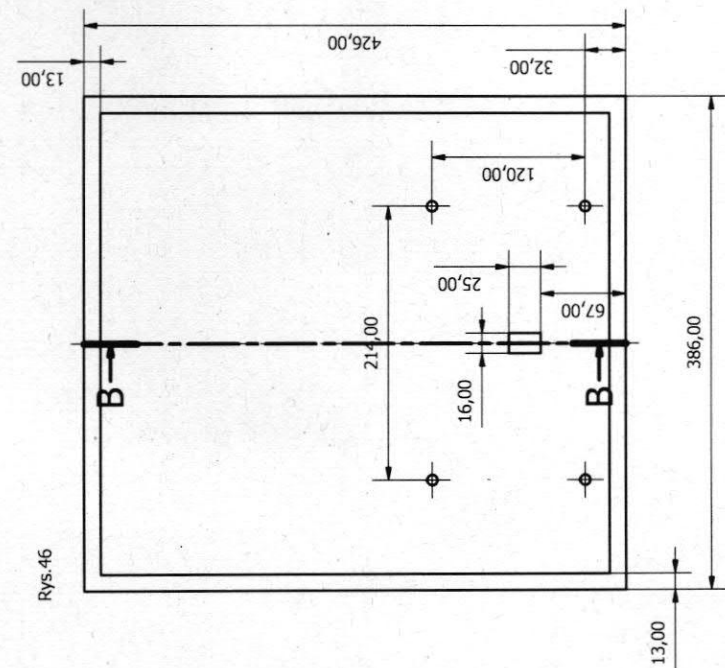


Rys.50

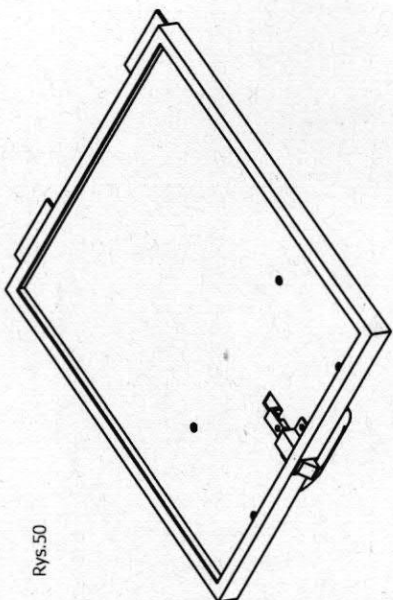


Rys.51




Rys.52

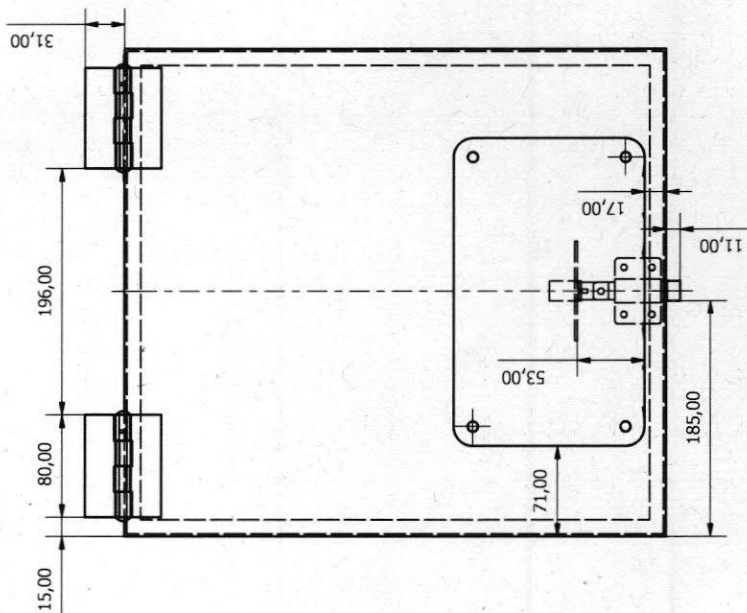


Rys.53




Rys.49

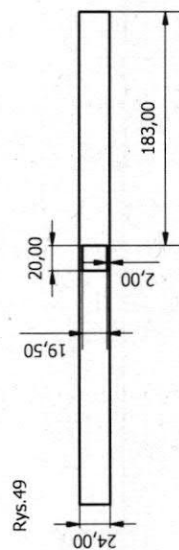


Rys.54

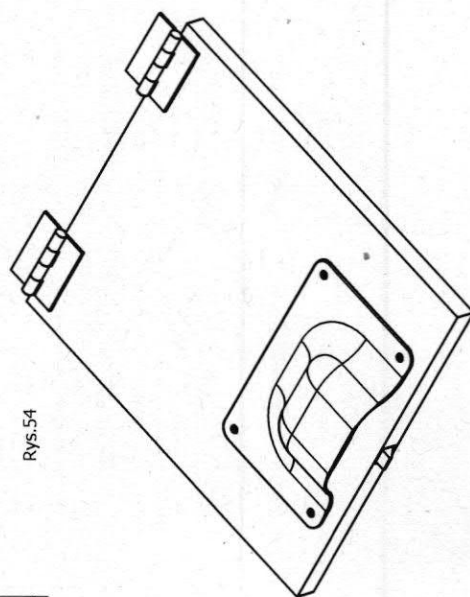


Rys.61

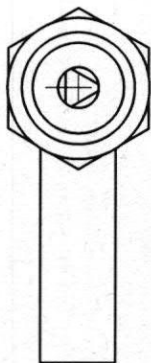



Rys.62

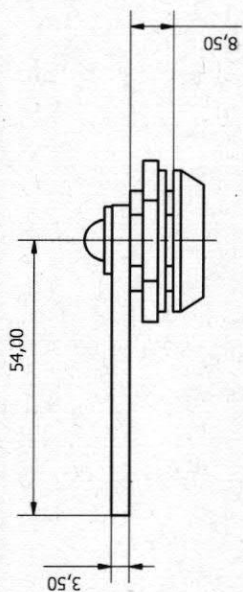


Rys.63

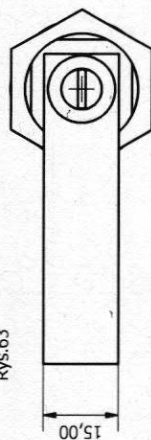


Rys.64

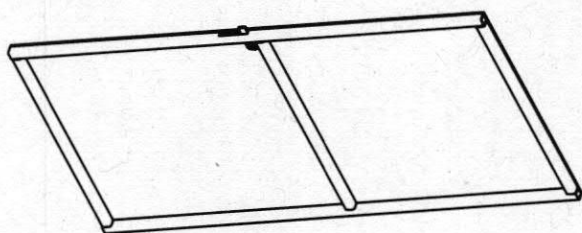


Rys.57

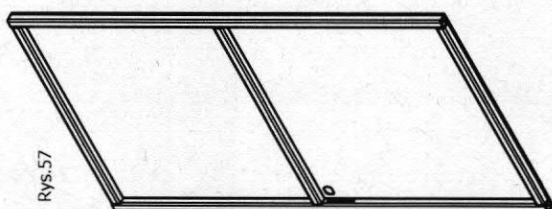

Rys.56

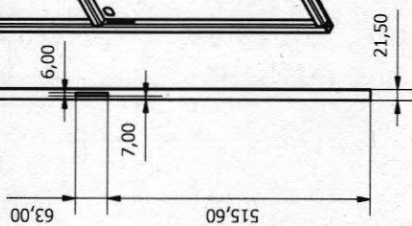


D(1:1)




Rys.60


Rys.55




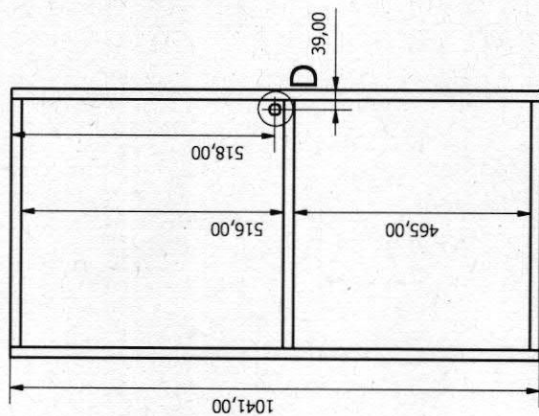


Rys.58



Rys.59



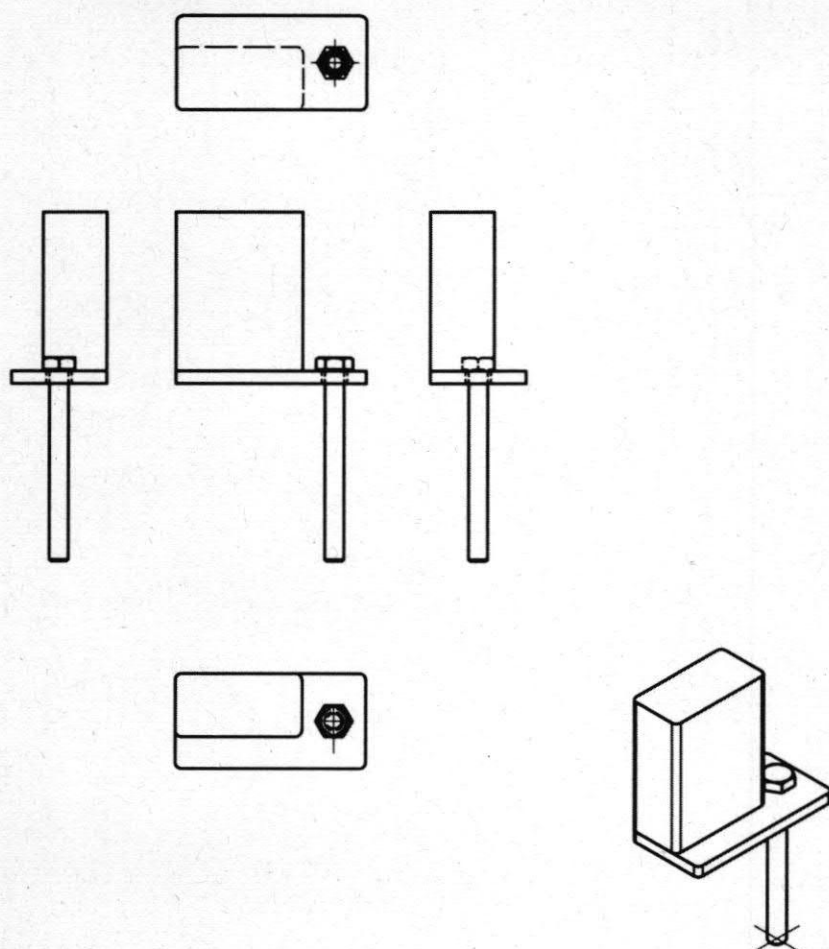


Propozycja montażu kosza do podłoża:

Bezpośrednie przytwierdzenie do utwardzonego podłoża (beton, asfalt inne podłoże utwardzone) za pomocą długiej śruby ewentualnie za pomocą kołka rozporowego.

Propozycja montażu kosza do podłoża:

Przytwierdzenie do nieutwardzonego podłoża za pomocą 30 centymetrowego przedłużenia zakończonego kotwą. Przedłużenie jest wkopywane w ziemię. Przedłużenie jest przykręcane bezpośrednio do nóżek kosza za pomocą śrób.

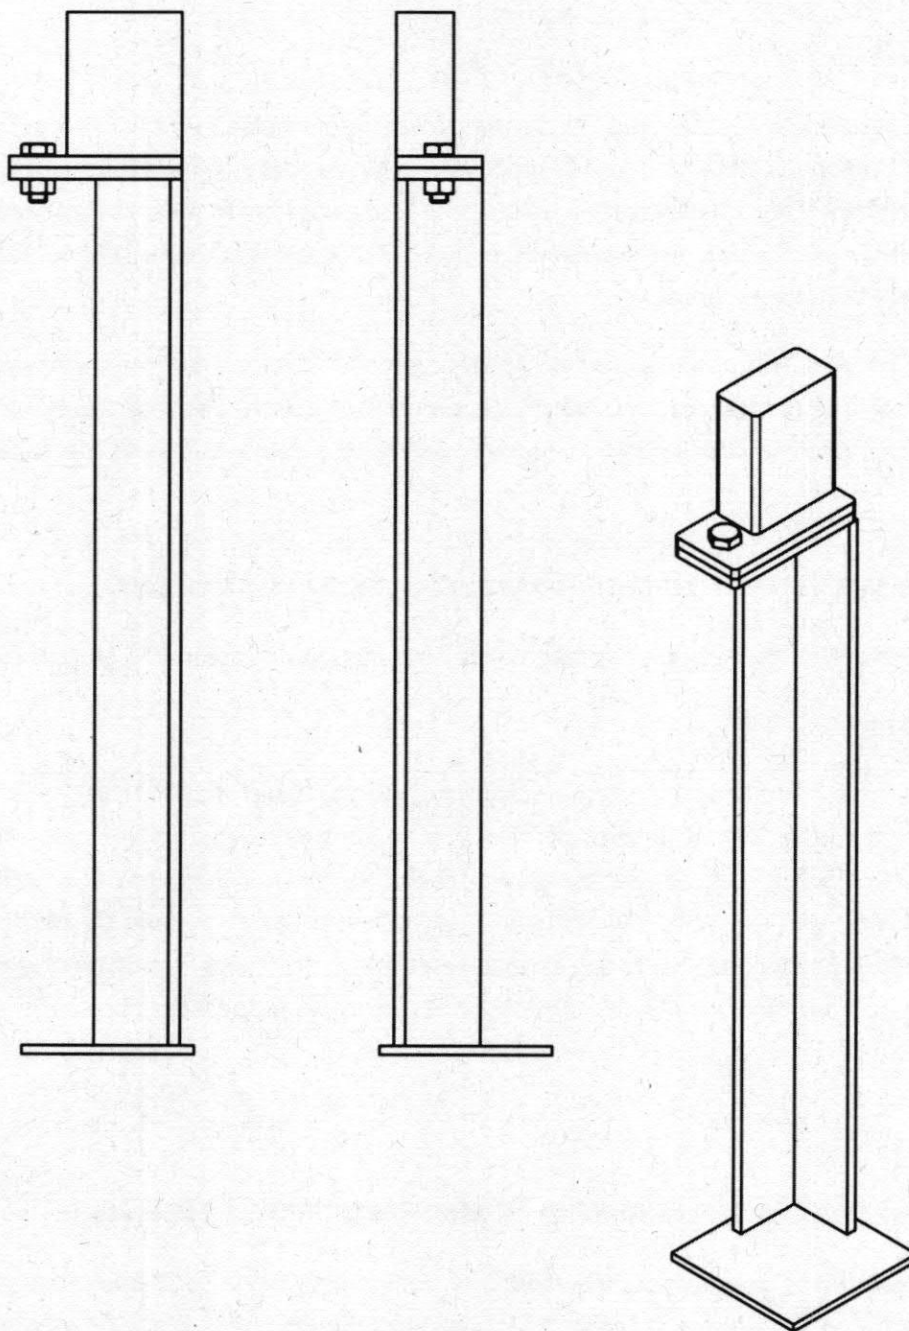

KONTENER/POJEMNIK NA ŚMIECI ZABEZPIECZONY PRZECIW NIEDŹWIEDZIOM – OPIS ZABEZPIECZEŃ

ZABEZPIECZENIE PRZECIW ZNISZCZENIU KOSZA PRZEZ NIEDŹWIEDZIA

Zagrożenie: zniszczenie kosza przez niedźwiedzie, dzięki czemu będą miały dostęp do zawartości kosza.

Opis zabezpieczenia:

Kosz/kontener jest warstwą ochronną dla standardowego pojemnika 120 l, który jest częścią zestawu. Kosz wykonany powinien być z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 1,5 mm. Dodatkowo kosz/kontener zabezpieczony powinien być wewnętrznym metalowym stelażem, podtrzymującym i usztywniającym konstrukcję, tak aby niemożliwe było jego przedarcie pazurami ani zniekształcenie bryły.

W celu zabezpieczenia kontenerów przed korozją, blachy powinny być pokryte warstwą farby antykorozyjnej (farby alkidowe modyfikowane) w kolorze ciemnej zieleni (barwa sugerowana przez nadleśnictwa i parki narodowe), wybranej z palety barw RAL lub NCS.

ZABEZPIECZENIE PRZECIW OTWORZENIU KŁAPY KOSZA PRZEZ NIEDŹWIEDZIA

Zagrożenie: Niedźwiedź po otworzeniu kłapy ma dostęp do zawartości śmietnika.

Opis zabezpieczenia:

Kosz/kontener będzie posiadał specjalnie zaprojektowaną klapę. Kłapa z blachy ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm będzie wyposażona w specjalnie zmodyfikowaną zasuwę. Zasuwę będzie ochraniać nadbudowana nad nią blacha (osłona mechanizmu otwierającego o grubości 2,5 mm) wygięta w kształt kopuły, dzięki czemu będzie możliwa do otworzenia tylko ludzką ręką. Niedźwiedź, ani żadne inne zwierzę nie będzie mogło przesunąć zasuwy. Uproszczony schemat otwierania kłapy zostanie umieszczony w widocznym miejscu.

ZABEZPIECZENIE PRZECIW PRZEWROCENIU POJEMNIKA NA ŚMIECI (stabilizacja)

Zagrożenie: Niedźwiedź oraz inne zwierzęta będą mogły przewrócić pojemnik (jednak przy zamykanej kłapie oraz drzwiczkach tylnych nie powinno dojść do otworzenia pojemnika)

Opis zabezpieczenia:

Aby zabezpieczyć kontenery/kosze przed przewróceniem do zamontowanych na stałe nóg będzie dokręcana przedłużka z kotwą. Przedłużka zakończona jest kotwą w postaci płaskiej metalowej płytki. Przedłużki będą wkopywane około 20-30 cm w ziemię. Rozwiązanie to będzie stabilizować kosz, zapobiegając jego przewróceniu. Dodatkowo zastosowanie odkręcanych przedłużeń z kotwą umożliwia przeniesienie kosza (np. na zimę) bez konieczności ich odkopywania.



ZABEZPIECZENIE PRZECIW ULATNIANIU SIĘ ZAPACHU ŚMIECI

Zagrożenie: Niedźwiedź oraz inne zwierzęta będą mogły być zwabione przez zapach śmieci.

Opis zabezpieczenia:

Otwór na klapę kosza/kontenera będzie dodatkowo wyposażony w gumową uszczelkę. Uszczelniona będzie także przestrzeń przy tylnych drzwiczkach, które będą służyć do wyciągania pojemnika plastikowego o pojemności 120 litrów.

Propozycja umiejscowienia logo projektu na koszu

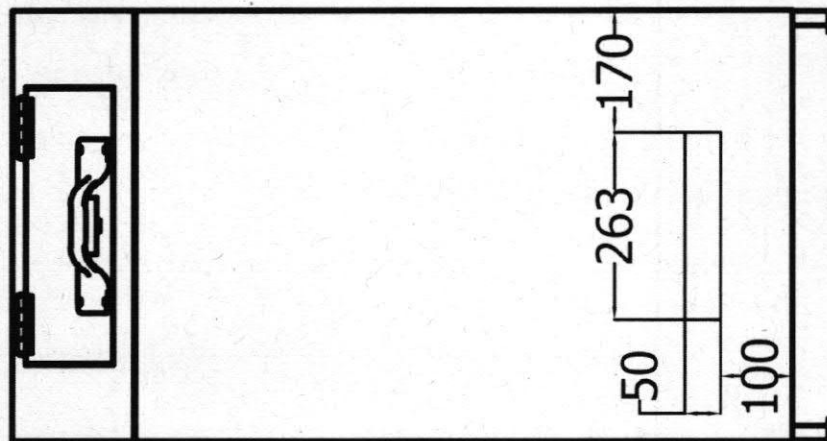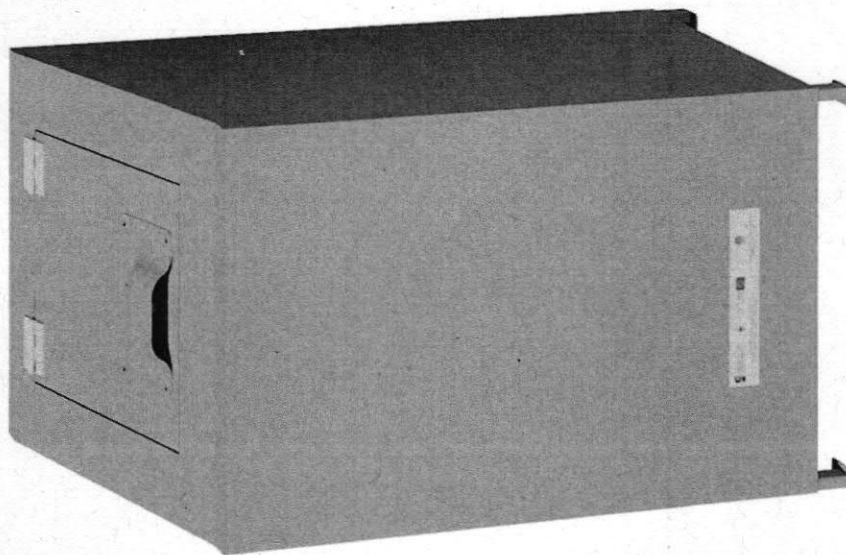

wymiary logo: 263 mm x 50 mm

PROJEKT INSTRUKCJI OTWIERANIA POKRYWY KOSZA

ZABEZPIECZONEGO PRZECIW NIEDŹWIEDZIOM

